


FOSET



CÓDIGO: 45106    CLAVE: CPVC-653

Adaptador macho de CPVC 1" con inserto y tuerca de latón

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm²
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

Certificaciones y garantías




| Especificaciones      |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diámetro nominal      | 1" (25 mm)           |
| Presión Máxima a 23°C | 28 kgf/cm² / 400 PSI |
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI  |
| Empaque individual    | Granel               |
| Inner                 | 10                   |
| Máster                | 100                  |
| Pallet                | 6400                 |

| País de origen                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER |

Refacciones

| Código | Clave      | Descripción                                              |
|--------|------------|----------------------------------------------------------|
| 49294  | CPVC-CARCE | Juego 2 cartuchos cerámicos para llaves de empotrar CPVC |

Imágenes complementarias

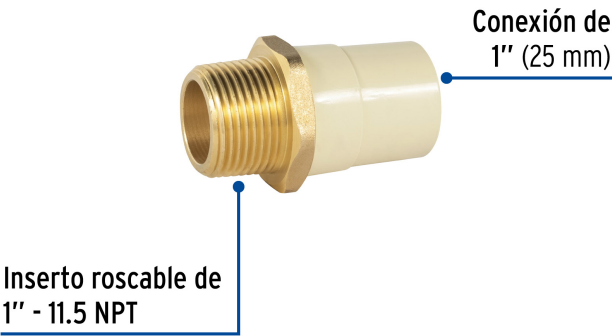

EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 1.56 kg (3.4 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 16.12 kg (35.5 lb)